


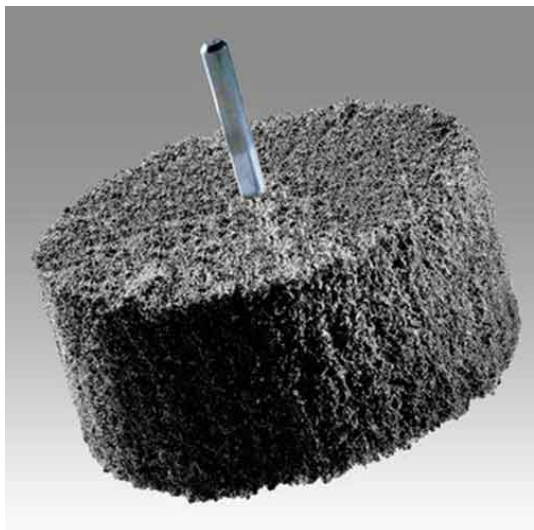

Multifinishing hjul MU-WL 2F MED grå

150x50.8x25.4mm

Scotch-Brite multifinishhjul

- Ger ett enhetligt slipmönster vid slutligt finisharbete på rostfritt stål, järnhaltiga och andra metaller
- Mycket formbar för enhetlig finish på oregelbundna, krökta eller andra ytor
- Medelhög aggressivitet och låg densitet för enhetliga resultat under hela hjulets livslängd
- Lindad konstruktion ger ett balanserat hjul med jämn gång under hela dess livslängd
- Öppen fiberväv ger låg värmeutveckling och minskar påverkan på värmekänsliga material

Scotch-Brite™ multifinishhjul är ett mjukt lindat hjul som finns i flera olika grovlekar. Våra hjul är utformade för effektiv rengöring och slutligt finisharbete på olika metaller som rostfritt stål, aluminium, mässing och koppar.

Använd Scotch-Brite™ multifinishhjul för rengöring av och slutligt finisharbete på olika metaller som rostfritt stål, aluminium, mässing och koppar. Vårt multifinishhjul är utmärkt för finish av grad 3 eller 4 på rostfritt stål och andra metaller med böjda, krökta och plana ytor. Hjulet håller sig kallt och motverkar igensättning tack vare den öppna vävkonstruktionen. Detta minskar risken för att arbetsstycket missfärgas eller deformeras – och förlänger samtidigt hjulets livslängd. Hjulet finns med grov, medium och fin kornstorlek. Scotch-Brite™ multifinishhjul använder slipmedel av kiselkarbid. Kiselkarbid är en syntetisk mineral som är mycket vass och vanligen används i arbeten med lågt tryck, t.ex. lackeringsförberedelse. Den bryts ned snabbare än aluminiumoxid och ger en extra hög finish. Scotch-Brite™ slipprodukter för professionell användning är en samling unika ytkonditioneringsprodukter där slipmedlet är integrerat i fibernylon eller syntetiska fibrer. Genom att kombinera slipmedel med fibrer skapas ett slipsystem som ger ett jämnt resultat under

produktens hela livslängd. Vi har valt ett material av öppen väv som håller sig kallt och inte blir igensatt. Genom att nylonfibrerna motverkar igensättning behålls slipmineralernas höga effekt.

Föreslagna användningsområden

·Används för rengöring och slutligt finisharbete på olika metaller som rostfritt stål, aluminium, mässing och koppar

2 013 kr

Specifikation

Artikelnr: S313177